


Technische Daten

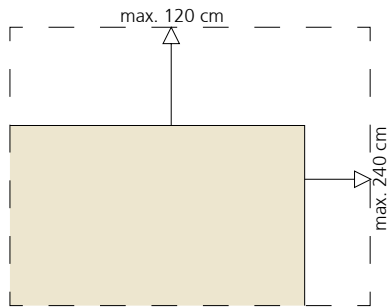

Abmessungen:

Länge und Breite 120 x 240 cm / Dicke 5 cm
Sonderformate auf Anfrage möglich

Material:

100 % Polyestervlies, formbeständig und zugfest

Eigenschaften:

weiß, hydrophob, reinigungsbeständig, gemäß Öko-Tex Standard 100 schadstoffgeprüft, atmungsaktiv und allergikerfreundlich

Gewicht:

ca. 3000 g/m²

Recycling:

Das verwendete Material besteht zu 100% aus sortenrein rezykliertem Polyesterfasern und ist nach Demontage uneingeschränkt wiederverwertbar.

Brandverhalten:

Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: B1 – s1 d0 / B1.

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad
nach DIN EN ISO 11654


Frequenz [Hz]	α_p [-]
125	0,17
250	0,55
500	0,86
1000	0,89
2000	0,96
4000	0,98

NRC = 0,81


SAA = 0,81

$\alpha_w = 0,85$


Schallabsorberklasse B

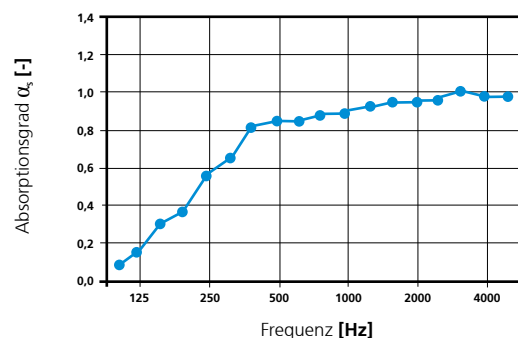

Farben

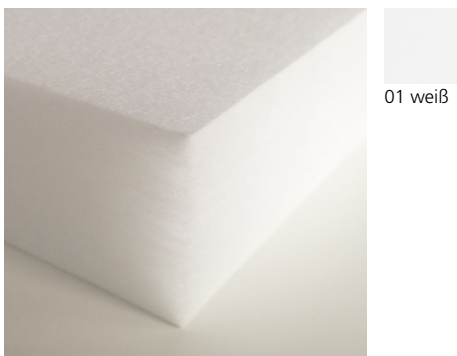

Montage

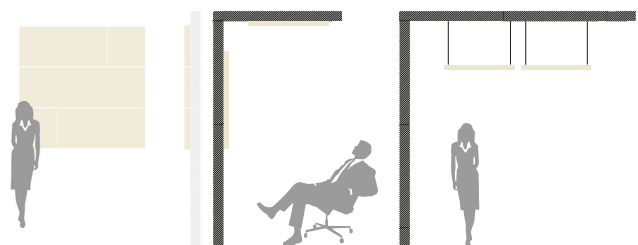

Decken- und Wandmontage

Seilabhängung