


RELAX Plain S

Technisches Datenblatt



Technische Daten

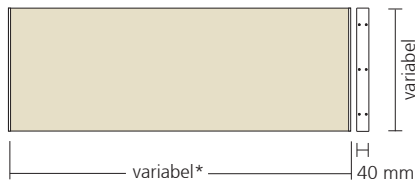

*inklusive 2 Blendenstärken à 8 mm

Abmessungen:

Länge und Breite variabel
Tiefe 44 mm

Materialien:

Aluminiumprofil, Aluminiumblech, Akustikvlies

Bezugstoff:

100 % Schurwolle (Merinoschaf), gestrickt, angewalkt, 36 Standard-Farben, jede Sonderfarbe möglich antistatisch und schmutzabweisend, leicht zu reinigen, Brandklasse nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: D – s1 d0 / B2; Ausrüstung auf B1 möglich

Blenden:

Stahlblech pulverbeschichtet (nach RAL)

Gewicht:

ca. 10 kg / m²

Recycling:

Die verwendeten Materialien sind durch mechanische Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und uneingeschränkt wiederverwertbar.

Brandverhalten:

Absorber: nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A1 – s1 d0 / A1.


Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	α_p [-]
125	0,18
250	0,61
500	1,14
1000	1,08
2000	1,08
4000	0,96


NRC = 0,90
SAA = 0,90
 $\alpha_w = 0,90$
Schallabsorberklasse A

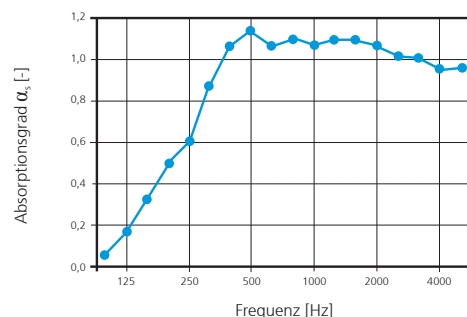

Farben




Blenden




Es steht eine Palette von 36 Farben zur Auswahl. Sonderfarben auf Anfrage möglich.


Anwendungen




Wandhalterung



Seilaufhängung



mehrgliedrige Montage



horizontale Montage

Wir behalten uns Anpassungen vor, die der technischen Weiterentwicklung des Produktes dienen.

Stand technische Daten 30.04.2018