


Fiche technique

Données techniques



Dimensions:	Hauteur 60 cm / longueur 60 cm / profondeur 6,4 cm
Matériaux:	Tôle d'acier revêtue par poudre, 100 % Laine vierge
Tissu de revêtement:	100 % laine vierge (mouton mérinos), tricotée, foulée, 36 couleurs standard, toute couleur spéciale possible; antistatique et antisalissure, facile à nettoyer
Poids:	3,4 kg
Recyclage:	Les matériaux utilisés sont soumis à des contraintes mécaniques Démontage séparable par type et sans résidus et recyclables sans restriction
Réaction au feu:	Selon la classe de matériaux de construction DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: «sans autre exigence» (D – s1 d0 / B2). Vous pouvez également utiliser le produit ininflammable »Poudre d'abeille« RELAX 060 S avec la classification selon la norme DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A1 – s1 d0 / A1.


Absorption acoustique

Coefficient d'absorption acoustique selon DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Coefficient d'absorption acoustique pratique selon la norme DIN EN ISO 11654

Fréquence [Hz]	α_p [-]
125	0,40
250	1,00
500	1,10
1000	1,00
2000	0,95
4000	0,95

NRC = 1,00
 SAA = 1,00
 $\alpha_w = 1,00$
 Classe d'absorption acoustique A

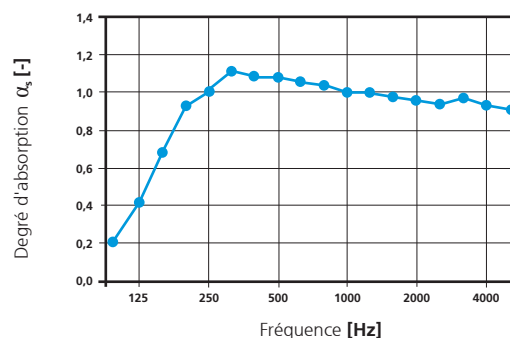


Couleurs



Il existe une palette de 36 couleurs au choix.

Couleurs spéciales possibles sur demande.

Montage

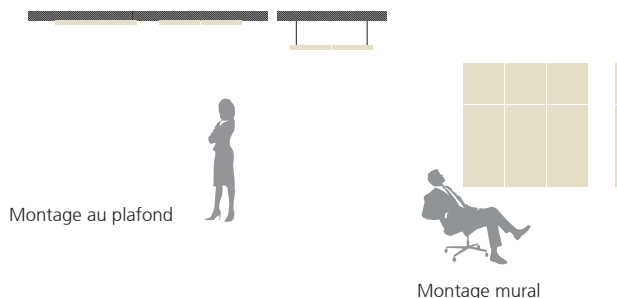

Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations dans le cadre du développement technique du produit. Mise à jour des données techniques 30.04.2018