


# RELAX Button S

## Fiche technique



### Données techniques

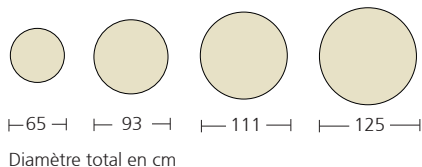

### Dimensions:

Diamètre / hauteur / surface d'absorption:  
RELAX Button 065: 65 cm / 6,4 / 0,33 qm  
RELAX Button 093: 93 cm / 6,4 / 0,68 qm  
RELAX Button 111: 111 cm / 6,4 / 0,97 qm  
RELAX Button 125: 125 cm / 6,4 / 1,23 qm

### Matériaux:

Tôle d'acier entièrement galvanisée, 100 % Laine vierge

### Tissu de revêtement:

100 % laine vierge (mouton mérinos), tricotée, foulée, 36 couleurs standard, toute couleur spéciale possible antistatique et antisalissure, facile à nettoyer, Classement au feu selon la norme DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: D – s1 d0 / B2; équipement possible en B1

### Poids:


7,6 kg / m<sup>2</sup>

### Recyclage:

Les matériaux utilisés sont soumis à des contraintes mécaniques Démontage séparable par type et sans résidus et recyclables sans restriction.

### Réaction au feu:

Absorbeur: selon la classe de matériaux de construction DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A1 – s1 d0 / A1.

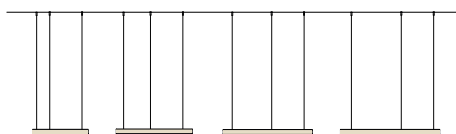

Suspension du câble: câble en acier de 1,2 mm  
Longueur: réglable en continu au moyen d'un dispositif de serrage rapide


### Absorption acoustique

Coefficient d'absorption acoustique selon DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Coefficient d'absorption acoustique pratique selon la norme DIN EN ISO 11654

Fréquence [Hz]	$\alpha_p$ [-]
125	0,35
250	0,95
500	1,00
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

NRC = 1,00  
SAA = 1,00  
 $\alpha_w = 1,00$   
Classe d'absorption acoustique A

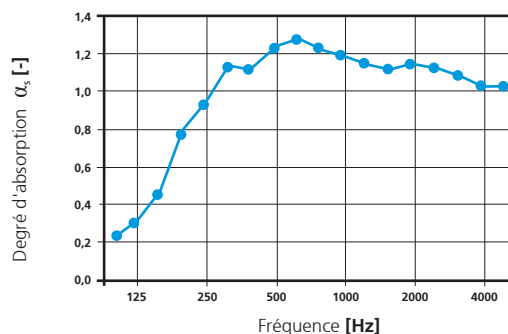


### Couleurs



Il existe une palette de 36 couleurs au choix.

Couleurs spéciales possibles sur demande.

### Montage

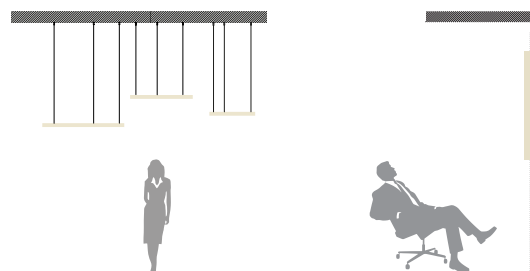

Montage au plafond

Montage mural

Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations dans le cadre du développement technique du produit. Mise à jour des données techniques 30.04.2018