


Fiche technique

Données techniques

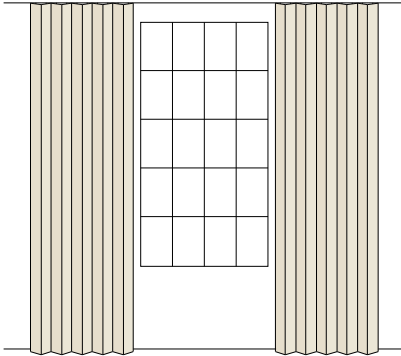

Dimensions:

Longueur et largeur au choix / largeur des lamelles
15 cm / Largeur de l'entrejambe 2,5 cm

Matériaux:

100 % Laine vierge, lamelles acoustiques

Tissu:

100 % laine vierge (mouton mérinos), tricotée, foulée,
36 couleurs standard, toute couleur spéciale possible;
antistatique et antisalissure, facile à nettoyer

Poids:

1800 g / m²

Recyclage:

Le matériau est recyclable sans restriction.

Réaction au feu:


Selon la classe de matériaux de construction
DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: D – s1 d0 / B2;
Équipement sur B1 possible

Indice d'affaiblissement acoustique

Indice d'affaiblissement acoustique selon ISO 10140-2

Indice d'affaiblissement acoustique pratique selon ISO 10140-2

Fréquence [Hz]	R Tierce [dB]	Fréquence [Hz]	R Tierce [dB]
100	7,7	800	8,3
125	9,0	1000	8,6
160	5,2	1250	8,6
200	6,0	1600	9,1
250	5,3	2000	9,8
315	5,4	2500	10,8
400	5,7	3150	11,8
500	6,4	4000	13,3
630	7,3	5000	14,8

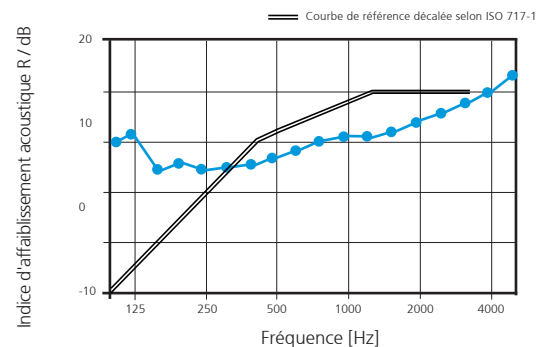


Couleurs




Il existe une palette de
36 couleurs au choix.

Couleurs spéciales possibles sur
demande.

Montage



rail simple avec patins
Montage au plafond ou au mur



Montage comme séparation de pièce

Nous nous réservons le droit de procéder à des adaptations dans le cadre du développement technique du produit. Mise à jour des données techniques 30.04.2018