


### Technische Daten

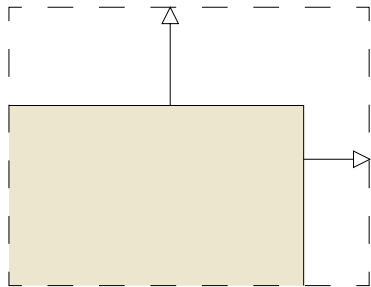

- Abmessungen:** Länge und Breite frei wählbar / Tiefe 80 mm
- Material:** 100 % Melaminharzschaum
- Eigenschaften:** reinweiß oder hellgrau, lichtecht  
offenzellige und hochvernetzte Struktur  
hochbeständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Gewicht:** ca. 720 g/m<sup>2</sup>
- Recycling:** Das verwendete Material ist nach Demontage uneingeschränkt thermisch und stofflich wiederverwertbar, z.B. als Flockverbundschaum mit sehr guten schallabsorbierenden Eigenschaften.
- Brandverhalten:** Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: B1 – s1 d0 / B1.


### Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423 | FACTORY Foam


Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	$\alpha_p$ [-]
125	0,34
250	0,75
500	1,00
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00


NRC = 0,9  
SAA = 0,9  
 $\alpha_w = 0,95$   
Schallabsorberklasse A

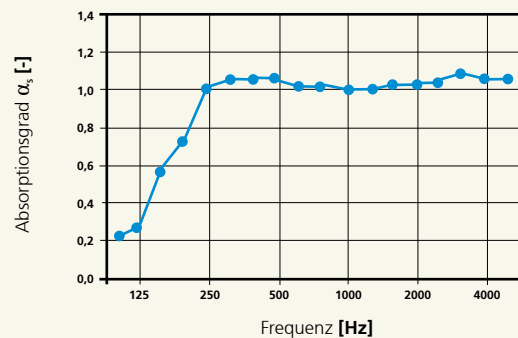

### Farben

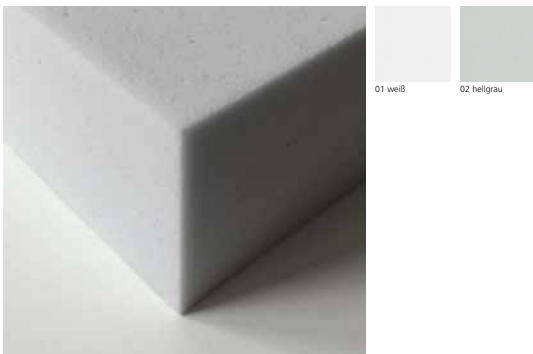

### Montage



Decken- und Wandmontage