


### Technische Daten

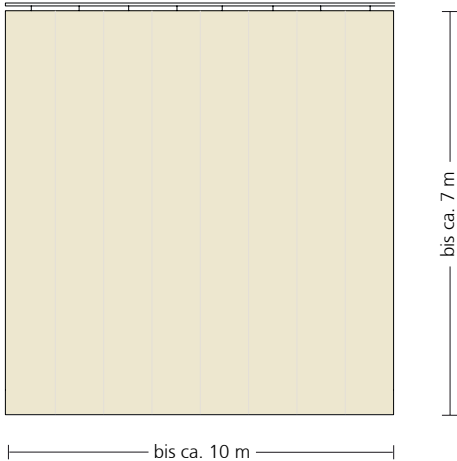

**Abmessungen:** Länge bis ca. 10 m / Höhe bis ca. 7 m / Tiefe ca. 9 cm

**Material:** Sythetikgewebe zweilagig

**Schiene:** Stahlrollen in verzinkter C-Laufschiene oder verzinkter Helmschiene

**Gewicht:** 7,5 kg/m<sup>2</sup>


**Brandverhalten:** M2 nach NFP 92-507 (schwer entflammbar)

### Schalldämm-Maß

Schalldämm-Maß nach ISO 717-1

#### Praktisches Schalldämm-Maß nach ISO 717-1


Frequenz [Hz]	R Terz [dB]	Frequenz [Hz]	R Terz [dB]
100	5,9	800	20,5
125	6,8	1000	26,1
160	6,5	1250	30,4
200	6,0	1600	33,5
250	7,0	2000	34,4
315	9,5	2500	34,5
400	12,8	3150	38,3
500	15,4	4000	42,5
630	16,7	5000	44,9

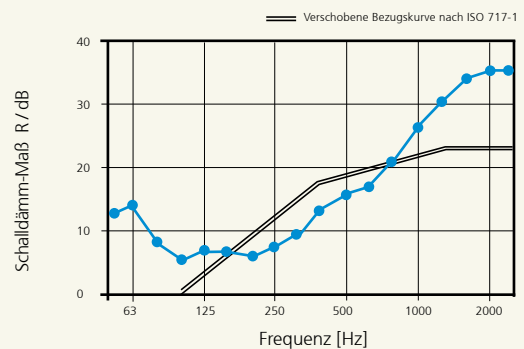

### Farbe



### Anwendungen

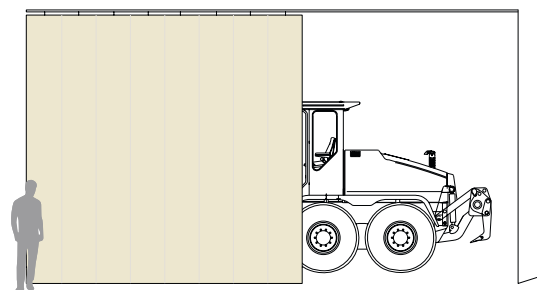

Montage als flexibler Schallschirm