


RELAX Table

Technisches Datenblatt



Technische Daten

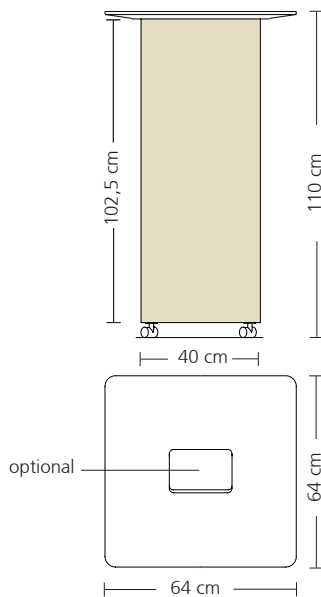


- Abmessungen:** Höhe 110 cm / Länge 40 cm / Breite 40 cm
Tischplatte: 64 cm x 64 cm
- Materialien:** Aluminium, 100 % Schurwolle
- Bezugstoff:** 100 % Schurwolle (Merinoschaf), gestrickt, angewalkt, 36 Standard-Farben, jede Sonderfarbe möglich; antistatisch und schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Tischplatte:** Nuss-, Eichen-, Ahorn-, Kirsch- oder Buchenholz, optional lackiert
- Gewicht:** 17 kg
- Recycling:** Die verwendeten Materialien sind durch mechanische Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und uneingeschränkt wiederverwertbar.
- Brandverhalten:** Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: „ohne weitere Anforderung“ (D – s1 d0 / B2). Beachten Sie alternativ die nicht brennbare Produktausführung RELAX Table S mit der Einstufung nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A1 – s1 d0 / A1.
- Zubehör:** in Tischplatte integriertes Feld für Steckdosen/Steckplätze nach Wahl, Leerrohr Ø 5 cm für Kabeldurchführung zum Fußboden

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 bezogen auf eine Objekthöhe von 1,4 m

Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz [m ²]	Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz [m ²]
100	1,0	800	2,2
125	1,7	1000	2,2
160	1,5	1250	2,2
200	1,8	1600	2,2
250	1,7	2000	2,1
315	2,0	2500	2,0
400	2,1	3150	1,9
500	2,2	4000	1,9
630	2,2	5000	2,0

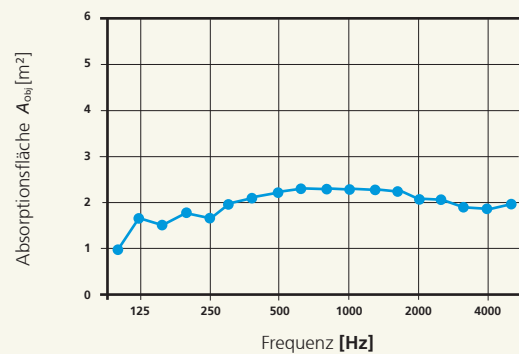

Farben




Tischplatte



Es steht eine Palette von 36 Farben und 9 Tischplatten zur Auswahl. Sonderfarben und Bedruckung auf Anfrage möglich.

Anwendungen



Flexible Möblierung

Wir behalten uns Anpassungen vor, die der technischen Weiterentwicklung des Produktes dienen.


Stand technische Daten 30.04.2018

RELAX Table S

Technisches Datenblatt



Technische Daten

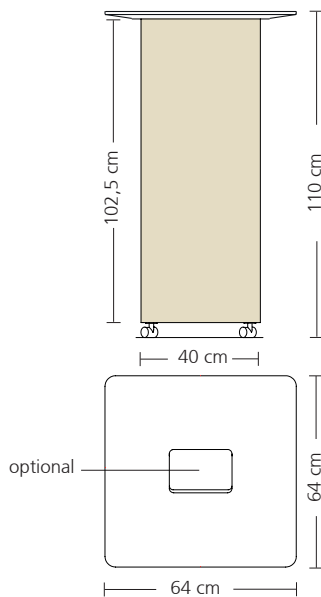


- Abmessungen:** Höhe 110 cm / Länge 40 cm / Breite 40 cm
Tischplatte: 64 cm x 64 cm
- Materialien:** Aluminium, Akustikvlies
- Bezugstoff:** 100 % Schurwolle (Merinoschaf), gestrickt, angewalkt, 36 Standard-Farben, jede Sonderfarbe möglich; antistatisch und schmutzabweisend, leicht zu reinigen, Brandklasse nach DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1:D – s1 d0 / B2; Ausrüstung auf B1 möglich
- Tischplatte:** Nuss-, Eichen-, Ahorn-, Kirsch- oder Buchenholz, optional lackiert
- Gewicht:** 17 kg
- Recycling:** Die verwendeten Materialien sind durch mechanische Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und uneingeschränkt wiederverwertbar.
- Brandverhalten:** Absorber: nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A1 – s1 d0 / A1.
- Zubehör:** in Tischplatte integriertes Feld für Steckdosen/Steckplätze nach Wahl, Leerrohr Ø 5 cm für Kabeldurchführung zum Fußboden

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 bezogen auf eine Objekthöhe von 1,4 m

Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz [m ²]	Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz [m ²]
100	1,0	800	2,2
125	1,7	1000	2,2
160	1,5	1250	2,2
200	1,8	1600	2,2
250	1,7	2000	2,1
315	2,0	2500	2,0
400	2,1	3150	1,9
500	2,2	4000	1,9
630	2,2	5000	2,0

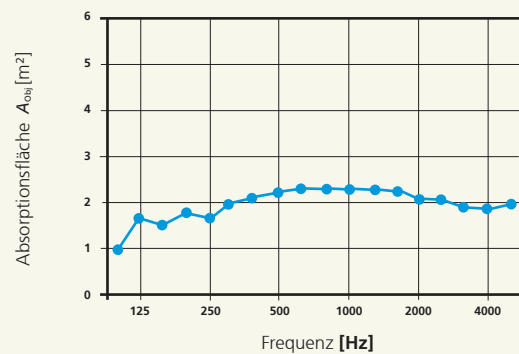

Farben




Tischplatte



Es steht eine Palette von 36 Farben und 9 Tischplatten zur Auswahl. Sonderfarben und Bedruckung auf Anfrage möglich.

Anwendungen



Flexible Möblierung

Wir behalten uns Anpassungen vor, die der technischen Weiterentwicklung des Produktes dienen.

Stand technische Daten 30.04.2018